







部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	灯体	1	アルミ	K：メラミン焼付塗装。下表参照
2	ソケット	1	磁器	E 1 7
3	ソケット金具	1	SGC	
4	フレキシブルチューブ	1	SW-C SWRM	クロームメッキ
5	中間スイッチ	1	ユリア	黒
6	電源電線	1	V F F	1.7m プラグ付き 黒
7	クリップ	1	SPC	メラミン焼付塗装。黒
8	ランプ	1		KR 100/110V 50W R50

—特に注意—

- 枕元やベッドでは、消し忘れ、寝返りなどにより布団がかぶり、火災の危険があります。絶対に使用しないでください。照射面から、15 cm 以上離してください。
- クリップがしっかり固定する場所を選んで取り付けてください。厚さ15mm～30mmの板材が適当です。丸棒やパイプは、器具が回転して向きが変わり、思わぬ事故の恐れがありますので避けてください。

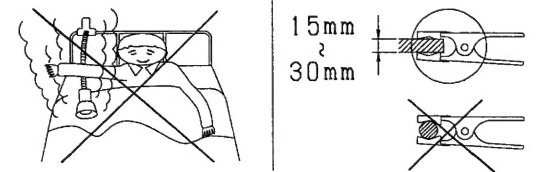

	(K)	(S)
灯 体	黒色塗装	ヘアライン

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	KFC-5012(K) (S)	
100	ミニクリプトン ランプ R形 KR 100/110V 50W R50	0.4	品名	東芝白熱灯器具 クリップスポットライト	
設計	担当	検図	承認	図番	Z20010/A
				発行	
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		